

## Diora SPO 19/2800 3K

Артикул: DSP019-3K



### Назначение

Освещение объектов различного профиля: офисных, производственных и складских помещений, гаражей, крытых парковок, подземных переходов, магазинов, спортивных залов.

### О светильнике

- Линейный светильник для административно-офисного освещения
- Надежные и эффективные светодиоды Samsung
- Высокое качество света, минимальная пульсация
- Малая масса для монтажа на любые поверхности

### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Установка накладным способом непосредственно на поверхность потолка или стены

#### Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

#### Конструкция

Корпус из листовой стали, окрашенный белой порошковой краской. Торцевины белого цвета из ударопрочного полистирола, крепятся к основанию с помощью винтов.

#### Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать более 1 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора.

#### Оптическая часть

Рассеиватель из прозрачного полистирола, изготовлен методом экструзии.

#### Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]




Защитная решетка  
SPO  
(1350\*260\*120)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Мощность, Вт                                  | 19           |
| Световой поток, лм                            | 2800         |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 147          |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д |
| Угол расходимости светового потока            | 90           |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 1270x160x70  |
| Установочные размеры (с креплением)           | 1270x160x70  |
| Масса нетто, кг                               | 1.9          |
| Масса брутто, кг                              | 2.1          |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 1300x175x75  |
| Объем упаковки, м³                            | 0.017063     |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264     |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60        |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370     |
| Марка светодиодов                             | Samsung      |
| Количество светодиодов, шт                    | 112          |
| Цветовая температура, К                       | 3000         |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80           |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.9          |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1            |
| Температура эксплуатации, С                   | -10..40      |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ4         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I            |
| Класс энергоэффективности                     | A++          |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP20         |
| Гарантийный срок, лет                         | 5            |
| Количество часов работы, ч                    | 100000       |

## Diora SP0

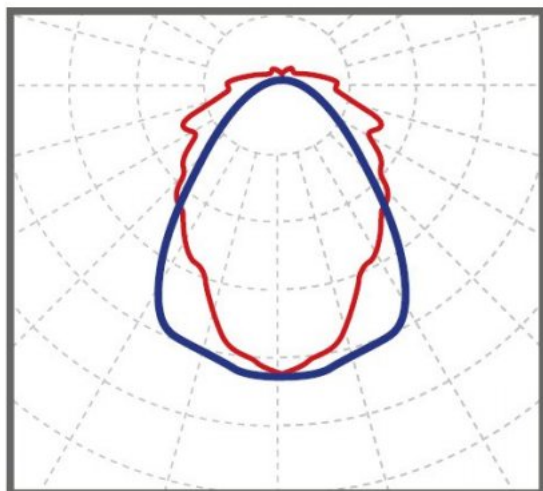

косинусная КСС 90°

## ЧЕРТЁЖ

